


MODÜLER BLOKLAR / MODULAR BLOCKS

MDC - 02



SEMBOLLER / SYMBOLS

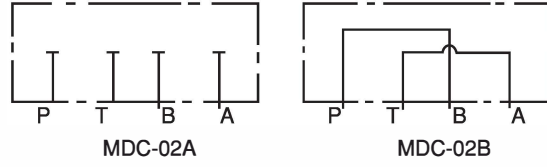

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI MAX. OPERATING PRESSURE KGF/CM ² (PSI)	MAKSİMUM DEBİ MAX. FLOW LPM/GPM	AĞIRLIK WEIGHT KGS
250 (3600)	40 (10.6)	1.15 KGS

İŞLEVİ / FUNCTION

- * KÖRLEME PLEYTLERİ, PLEYT MONTAJINA YARDIMCI OLUR VE GEREKSİZ DEVRELERİ KAPATIR.
- * BY PASS PLEYTLERİ, SELENOİD YÖN VALFİ GEREKTİRMEYEN TEK YÖNLÜ DEVRELER İÇİN KULLANILIR.
- * THE BLOCKING PLATES HELP PLATE - INSTALLATION AND CLOSE USELESS CIRCUIT.
- * THE BY - PASS PLATES ARE USED FOR SINGLE DIRECTION CIRCUIT WHICH NEED NO SELENOID CONTROLLED DIRECTIONAL VALVES.

SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

MDC -- 02 -- A -- 50 DİZAYN NUMARASI / DESIGN NUMBER


A: KÖRLEME PLEYTLERİ / BLOCKING PLATES

B: BY - PASS PLEYTLERİ / BY - PASS PLATES

DELİK ÖLÇÜSÜ / PORT SIZE

02. 1/4"

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

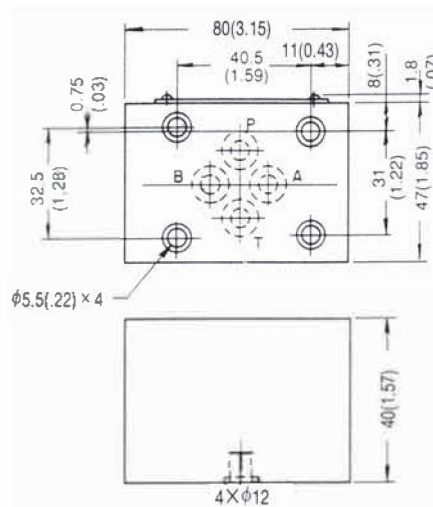

BİRİM / UNITS : MM (INCH)
AĞIRLIK / WEIGHT : 1.15 KGS