

MODÜLER KISMA VALFLERİ MODULAR THROTTLE VALVES MT - 02




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI
MAX. OPERATING PRESSURE:
250 KGF/CM² (3600 PSI)

MAKSİMUM DEBİ / MAX. FLOW:
40 LPM (10.6 GPM)

SEMBOLLER / SYMBOLS



DÜŞÜNCELER / REMARKS

* AKIŞ AYARLANIRKEN, AKIŞI AZALTMAK İÇİN SAAT YÖNÜNDE, ARTTIRMAK İÇİN SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE ÇEVİRİNİZ.
* WHEN ADJUST FLOW, USE CLOCKWISE TURN TO DECREASE THE FLOW AND USE COUNTER CLOCKWISE TURN TO INCREASE THE FLOW.

SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

MT -- 02 -- P -- 50

DİZAYN NUMARASI / DESIGN NUMBER

İŞ YAPACAK DELİKLER / FUNCTION PORT

P: P DELİĞİ / P PORT

T: T DELİĞİ / T PORT

DELİK ÖLÇÜSÜ / PORT SIZE


02: 1/4"

KISMA VALFLERİ
THROTTLE VALVES



MT-02 SERİLERİ / MT-02 SERIES

ÇALIŞMA EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES

MT - 02 P/T

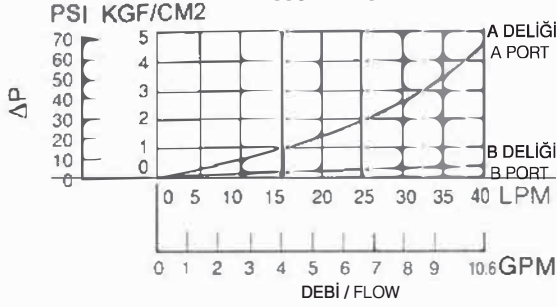
 BASINÇ DÜŞÜŞÜ
 PRESSURE DROP


YAĞ ÇALIŞMA ÖLÇÜSÜ / MEASURED AT V= 35 CST AND T= 50°C

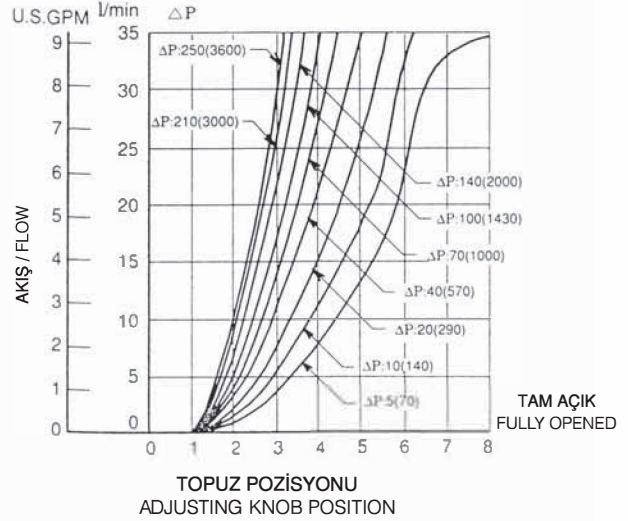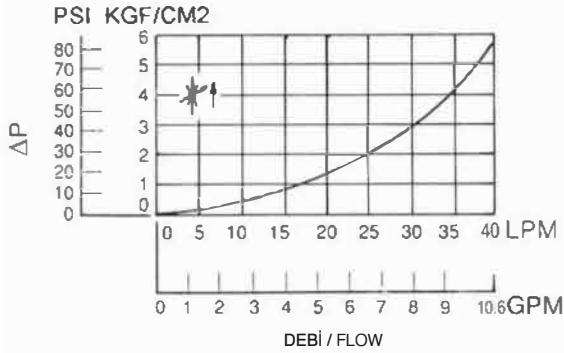
 KISMA VALFİ TAM AÇIK DURUMDAYKEN BASINÇ DÜŞÜŞÜ
 PRESSURE DROP AT THROTTLE FULLY OPENED


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

MT - 02 P/T

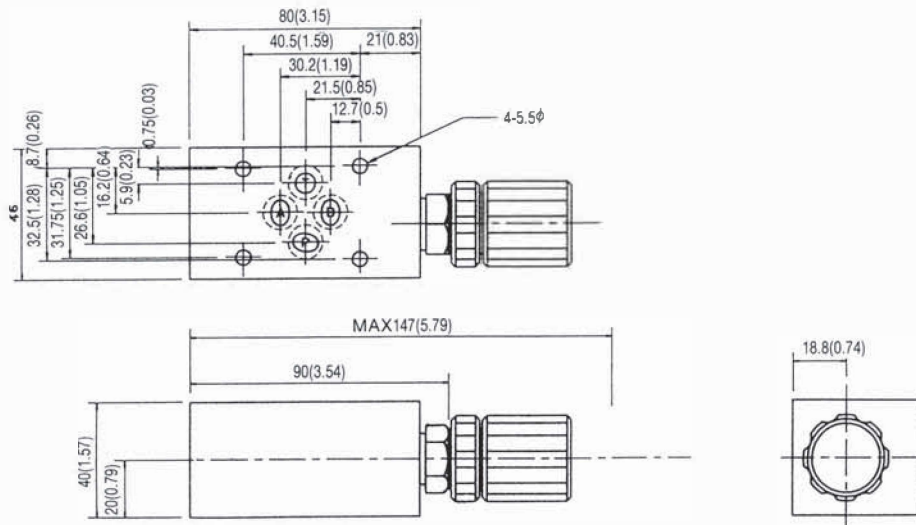 BİRİM / UNIT: MM (INCH)
 AĞIRLIK / WEIGHT: 1.1 KGS


MODÜLER KISMA VALFLERİ MODULAR THROTTLE VALVES MT - 03




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA


MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI
MAX. OPERATING PRESSURE:
250 KGF/CM² (3600 PSI)

MAKSİMUM DEBİ / MAX. FLOW:
70 LPM (18.5 GPM)

SEMBOLLER / SYMBOLS



MT-03T



MT-03P

DÜŞÜNCELER / REMARKS

- * DEBİ AYARLANIRKEN, SAAT YÖNÜNDE ÇEVİRİRSENİZ DEBİ AZALIR, SAAT YÖNÜNÜN TERSİNDE ÇEVİRİRSENİZ DEBİ ARTAR.
- * AKIŞIN TAM OLARAK ENGELLENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BİR MİKTARDA OLSA AKIŞ OLACAKTIR.
- * WHEN ADJUST FLOW, USE CLOCKWISE TURN TO DECREASE THE FLOW AND USE COUNTER CLOCKWISE TURN TO INCREASE THE FLOW.
- * FLOW CAN NOT BE ABSOLUTELY OBSTRUCTED, SOME SMALL VOLUME WILL PASS THROUGH.

SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

MT -- 03 -- P -- 50

DİZAYN NUMARASI / DESIGN NUMBER

İŞ YAPACAK DELİKLER / FUNCTION PORT:

P: P DELİĞİ / P PORT

T: T DELİĞİ / T PORT

DELİK ÖLÇÜSÜ / PORT SIZE
03: 3/8"



KISMA VALFLERİ / THROTTLE VALVES

MT -03 SERİLERİ / MT - 03 SERIES

PERFORMANS EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES


MT -03 P/T

YAĞ ÇALIŞMA ÖLÇÜSÜ / MEASURED AT V= 35 CST AND T= 50 °C

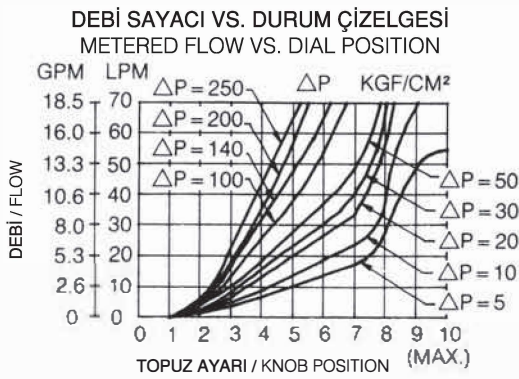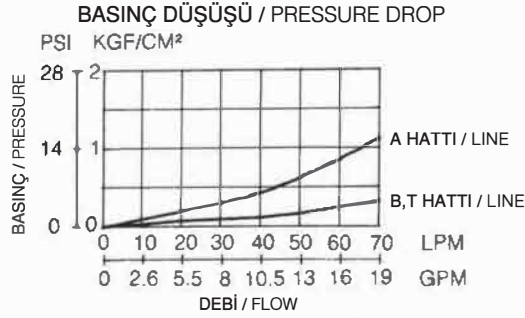

KISMA VALFİ TAM AÇIKKEN BASINÇ DÜŞÜŞÜ


PRESSURE DROP AT THROTTLE FULLY OPENED

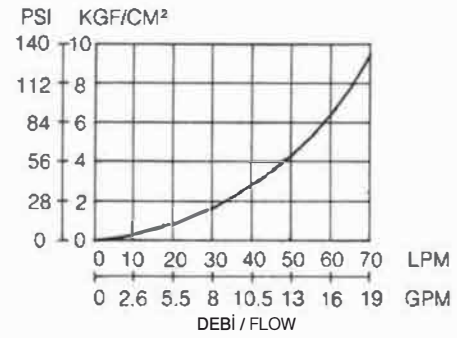

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

MT -03 P/T

BİRİM / UNIT: MM (INCH)
AĞIRLIK / WEIGHT: 2.5 KGS

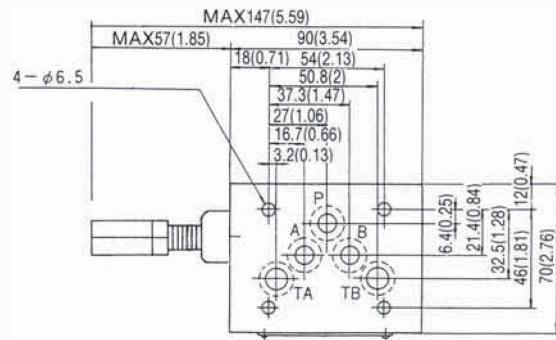

TOPUZLA / WITH KNOB

