

MODÜLER YÜK TUTMA VALFİ / MODULAR COUNTER BALANCE VALVES

MSC - 02



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA


MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI
 MAX. OPERATING PRESSURE:
 250 KGF/CM² (3600 PSI)

MAKSİMUM DEBİ / MAX. FLOW:
 40 LPM (10.6 GPM)

AĞIRLIK / WEIGHT:
 1.3 KGS

SEMBOLLER / SYMBOLS

MSC - 02A



MSC - 02B



SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

MSC -- 02 -- A -- K -- 1 -- 50

DİZAYN NUMARASI / DESIGN NUMBER

BASINÇ AYAR ARALIKLARI / PRESSURE ADJUSTING RANGE

1: 8-70 KGF/CM² (120-1000 PSI)

2: 35-140 KGF/CM² (500-2000 PSI)

BASINÇ AYARLAYICI KOL TİPİ / ADJUSTING ARM TYPE:

K: EL TOPUZLU İLE / WITH HAND KNOB

KOD YOKSA - ALLEN AYARLI / NO CODE - WITHOUT HAND KNOB:

İŞ YAPACAK DELİKLER / FUNCTION PORT

A: A DELİĞİ / A PORT

B: B DELİĞİ / B PORT

DELİK ÖLÇÜSÜ / PORT SIZE


02: 1/4"

MSC - 02 SERİLERİ / MSC - 02 SERIES


ÇALIŞMA EĞRİLERİ / PERFORMANCE CURVES

 YAĞ ÇALIŞMA ÖLÇÜSÜ V= 35 CST VE T= 50°C
 MEASURED AT V= 35 CST VE T= 50°C

BASINÇ DÜŞÜŞÜ PRESSURE DROP

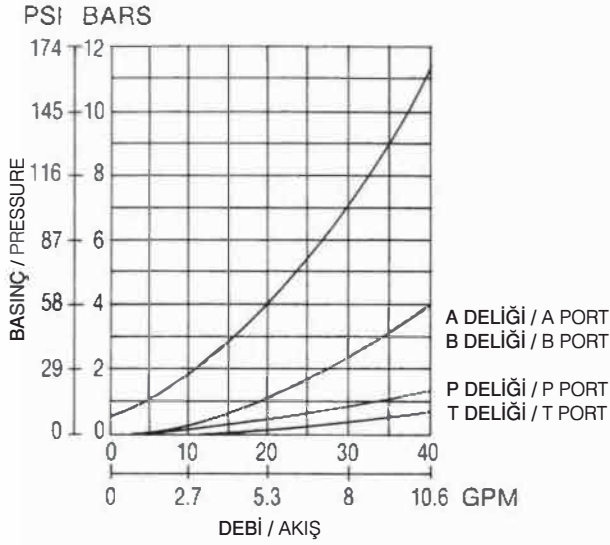

NOMINAL OVERRIDE CHARACTERISTICS

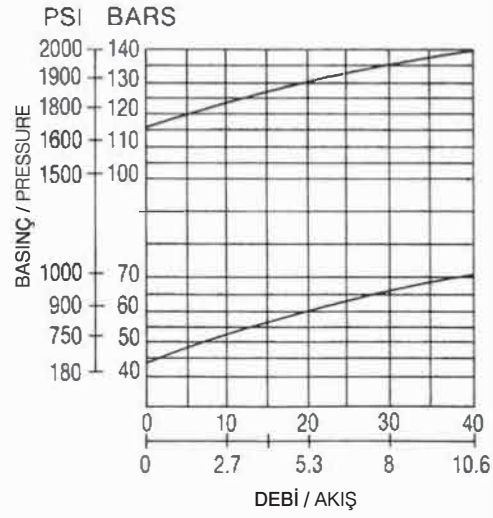

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

 BİRİM / UNIT: MM(INCH)
 AĞIRLIK / WEIGHT: 1.3 KGS
