


HIZ AYAR KONTROLLÜ YÜK TUTMA VALFLERİ

FLOW CONTROLLED OVERCENTER VALVES

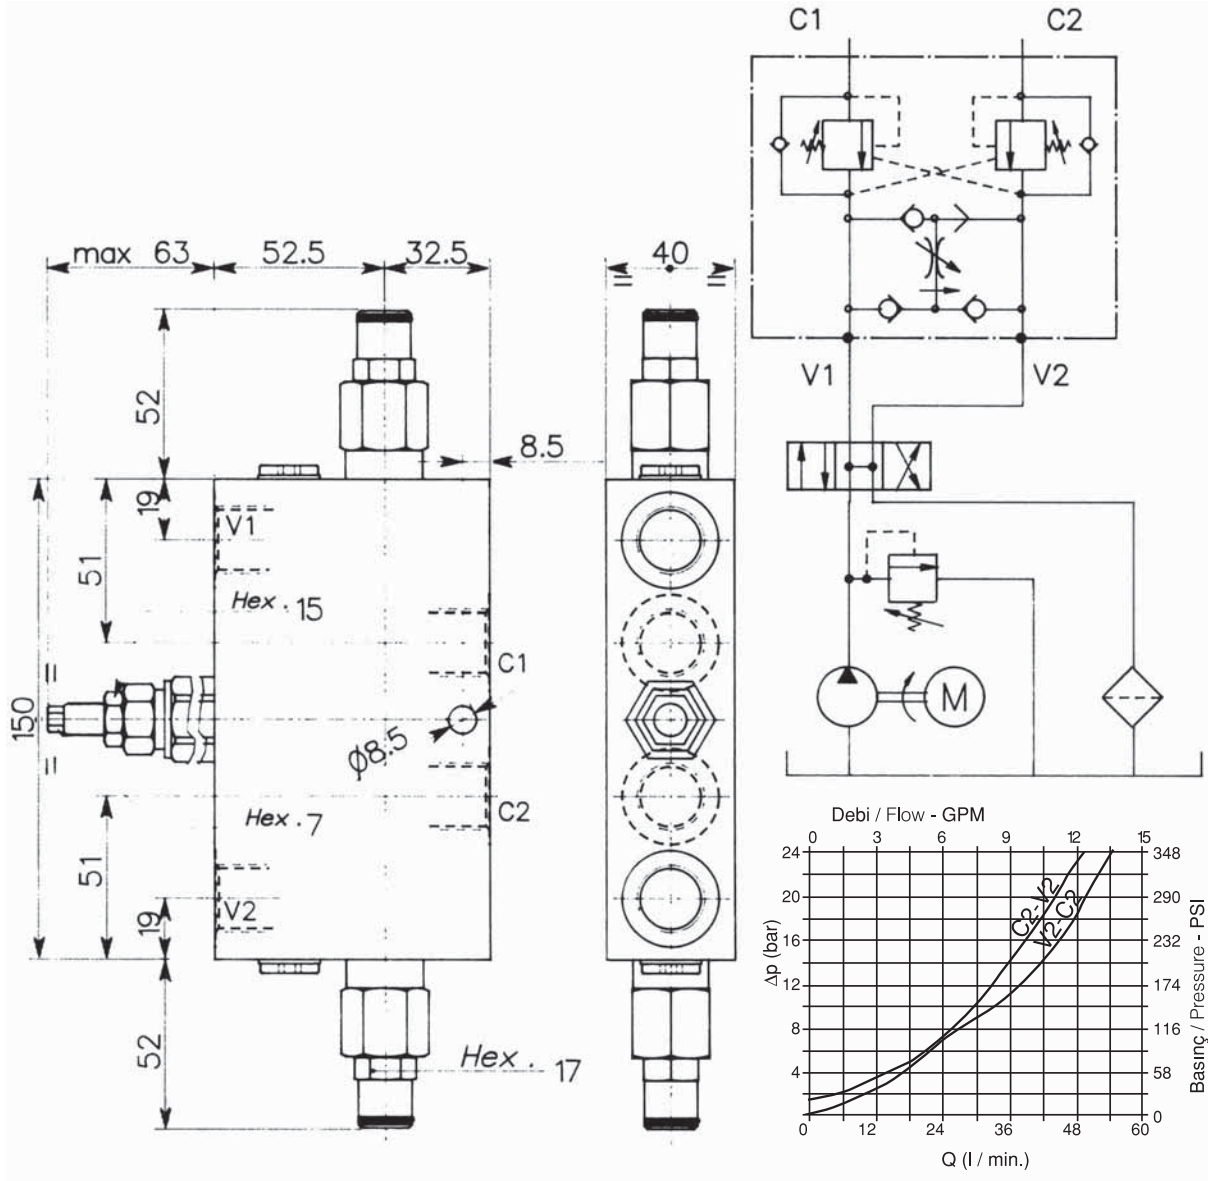

VALF KODU / VALVE CODE	Ayar Aralığı Setting Range 30 ÷ 350 bar	Delik ölçüsü Port size V1-V2-C1-C2 GAS (BSPP)	Tip Type	L/min -GPM
WB / CC - 12 / L - VSTC / 20 - R	105	1/2"	Hat - Line	60 - 15

Debi 5 l/dk. iken Std. Basınç değeri Std. bar setting (made at 5 l/1')	Max. min bar ayar aralığı Setting range min-max bar	Renk Colour
220	30 ÷ 350	Kırmızı Red

SİPARİŞ KODU ORDERING CODE		
010	489	